


HYBRID COMPACT es un controlador de una gama completa para la gestión de fuentes de energía y centrales eléctricas: generadores, red, FV/eólica, baterías de almacenamiento, disyuntores de acople. Controla los inversores FV/eólicos en aplicaciones en paralelo con uno o varios generadores y uno o varios inversores de baterías. Este tipo de centrales puede funcionar con red (on-grid) o sin red (off-grid). El HYBRID COMPACT ofrece flexibilidad y ahorro de tiempo gracias a su sencillo cableado y fácil programación.

Hardware y pantalla


El controlador está disponible tanto en la versión para montaje en tablero con pantalla, como en la versión core para montaje en fondo de tablero y compatible con la gama de pantallas táctiles a color i4Gen.

Software

El controlador es configurable desde la pantalla de su panel frontal, desde la HMI i4Gen, o a través del software gratuito i4Gen Suite para PC.

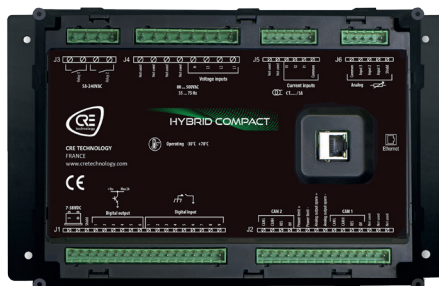

Versión core para montaje sobre riel din

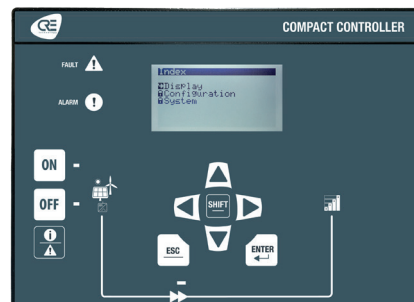

Versión con pantalla para montaje en tablero de control



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

➤ Resumen del unifilar de la central

A partir de la configuración se genera automáticamente un diagrama unifilar interactivo y adaptable. Proporciona una vista global de la central y la posibilidad de cambiar entre controladores con un solo clic.

➤ Fácil conexión a los controladores

Detección automática de controladores en la red ethernet para una conexión rápida y sencilla.

➤ Compatibilidad con controladores para generador y red

Compatibilidad con los controladores PRIME, BAT, MASTER 1B y BTB de la gama COMPACT para gestionar centrales eléctricas híbridas completas.

➤ Compatibilidad con todos los inversores del mercado

Comunicación Modbus TCP o RTU (con adaptador) con todos los inversores del mercado:
- Conexión plug and play con inversores Sunspec
- Compatibilidad con inversores no Sunspec gracias al mapeo Modbus TCP personalizado.

➤ Control de la potencia reactiva KVAR FV/Eólica

ya sea imponiendo un cos phi fijo configurable, o

repartiendo los KVAR entre la energía fotovoltaica/eólica y el resto de fuentes.

➤ Limitación de la potencia FV/Eólica

Con el fin de mantener una potencia mínima en el(los) generador(es).

➤ Parada inmediata de la producción FV/eólica en caso de potencia inversa en el(los) generador(es)

Para mantener la instalación abastecida de energía.

➤ Entradas de medición de voltage y corriente

Para la adquisición redundante de mediciones eléctricas y más rápido que la comunicación con el inversor.

➤ Visualización gráfica mejorada

La información importante se muestra en widgets gráficos fáciles de leer: valores numéricos, gráficos de barras, indicadores, curvas, sincronoscopio animado...

➤ Programación de ecuaciones fácil de usar

Programa fácilmente sus propias ecuaciones utilizando la función Easyflex de arrastrar y soltar.

➤ Acceso remoto (opcional)

- Supervise, configure y controle su central desde

cualquier lugar a través de una comunicación remota confiable y segura proporcionada por Zoho Assist
- Reciba correos electrónicos de i4Gen cuando se active un evento, una alarma o una falla.

➤ Cliente y servidor modbus TCP incorporado para integración con otros dispositivos

- Cliente (maestro): crear tramas personalizadas en recepción o transmisión para leer o escribir datos
- Servidor (esclavo): permite a otros dispositivos leer/escribir los registros del controlador (con 300 registros disponibles para mapeo personalizado).

➤ Redundancia del producto

Posibilidad de duplicar cada controlador con un controlador de respaldo (principio maestro/esclavo). En caso de fallo del maestro, el esclavo toma automáticamente el control.

➤ Seguridad de acceso reforzada

Gestión de contraseñas conforme a los estándares de ciberseguridad (complejidad, caducidad, etc.).

➤ Actualización automática de versiones

Actualización automática de las versiones del firmware del controlador y del software para PC.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Control y gestión de la potencia

- Datos compartidos entre los controladores a través de CANbus para un control optimizado de la central eléctrica: reparto de cargas, sincronización de relojes, arranque/parada del generador, reparto de medidas eléctricas...
- Gestión de centrales eléctricas complejas con múltiples generadores, redes, BESS, sistemas FV/eólicos, disyuntores de acople (hasta 40 en una central eléctrica).
- Permite controlar un único inversor FV/Eólico, o varios inversores a través del dispositivo centralizador de inversores patentado.
- Protecciones eléctricas FV/Eólica.
- Visualización y protecciones de las temperaturas del inversor FV/Eólica (a través de la entrada analógica PT100).
- Control manual (CERRAR/ABRIR) del relé de producción FV/Eólica.
- En caso de pérdida de comunicación con el inversor:
 - Apertura del relé de producción FV/Eólica
 - Conmutación de los generadores en modo droop para asegurar el funcionamiento a pesar de la falta de comunicación entre el HYBRID COMPACT y el inversor. En cuanto vuelve la comunicación, el droop se desactiva para volver al modo isócrono

- Dos modos de funcionamiento disponibles:
 - ECO: posibilidad de parar todos los generadores y cargar/descargar las baterías en función del sol
 - STORAGE: un generador, como mínimo, siempre en marcha y las baterías siempre completamente cargadas

Información mostrada

- Registro de alarmas y eventos: Registro histórico detallado con marcas de tiempo de los 500 últimos eventos, alarmas y fallas para una resolución de problemas fácil y rápida.
- Adquisición y visualización de los parámetros eléctricos del inversor.
- Estado de las Entradas/Salidas.

Programación

- Planificador: Se puede programar la ejecución periódica o puntual de funciones y modos específicos.
- Valores de parámetros alternativos configurables y conmutables mediante entradas digitales o a través de modbus TCP.




HYBRID COMPACT

Controlador todo-en-uno para inversores FV/eólicos

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

➤ On grid pv/wind application

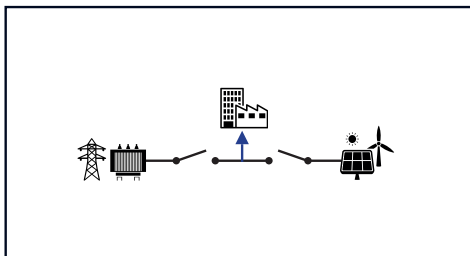


Features

- Mains kW export/import control
- Mains kW cost reduction

Products required

- 1 HYBRID COMPACT
- 1 MASTER COMPACT 1B

➤ On grid renewable application

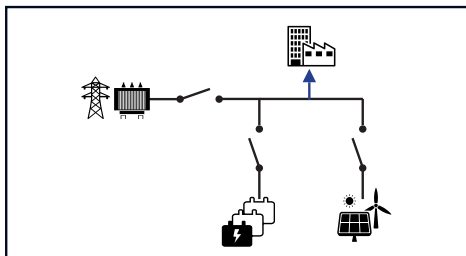


Features

- Mains kW export/import control
- Mains kW cost reduction
- Backup energy in case of mains failure

Products required

- 1 HYBRID COMPACT + 1 BAT COMPACT
- 1 MASTER COMPACT 1B

➤ Offgrid renewable application

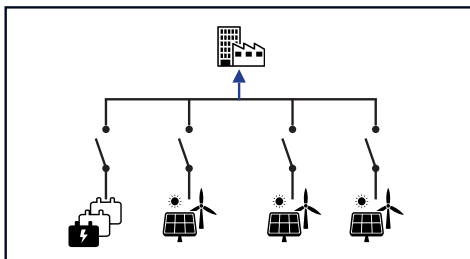


Features

- Batteries as grid forming
- Photovoltaic as grid forming
- Isochronous mode
- PV/Wind limitation to respect batteries charge current

Products required

- 3 HYBRID COMPACT + 1 BAT COMPACT

➤ Hybrid application with gensets, PV/wind systems and BESS

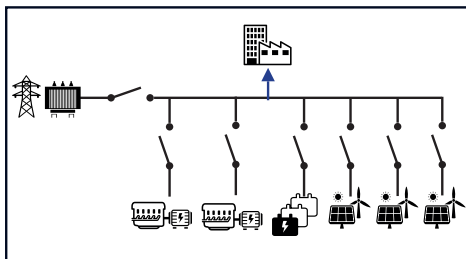


Features

- Start/Stop control
- Genset mechanical & electrical protections
- Breakers management
- Synchronization
- Generator load sharing
- Mains power management
- Load shedding
- Mains paralleling
- Communication ModBus & Spec
- Control PV/wind & battery inverter
- Control of the reactive power kVAR batteries & PV

Products required

- 2 GENSYS COMPACT PRIME
- 1 MASTER COMPACT 1B
- 3 HYBRID COMPACT + 1 BAT COMPACT

ESQUEMA DE CONEXIÓN

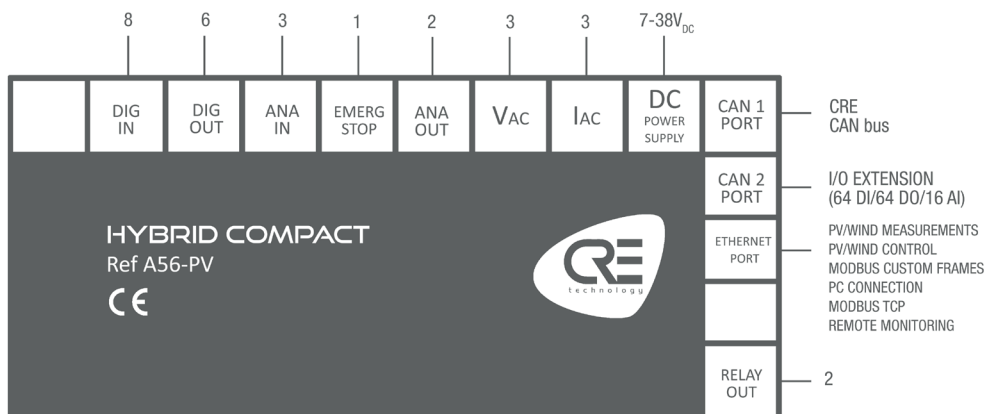

CRE TECHNOLOGY - 130, allée Charles-Victor Naudin - Zone des Templiers - SOPHIA ANTIPOLIS - 06410 BIOT - FRANCIA
Teléfono : + 33 (0)4 .92.38.86.82 - www.cretechnology.com - info@cretechnology.com

ÍNDICE DEL DOCUMENTO: C2025



HYBRID COMPACT

Controlador todo-en-uno para inversores FV/eólicos

ESPECIFICACIONES

SISTEMA ELÉCTRICO	
Sistema eléctrico	Compatible con sistemas trifásicos de 3 ó 4 hilos, o bifásicos o monofásicos.
ALIMENTACIÓN DC	
Rango de alimentación	7...38 VDC
Voltaje máximo	45 VDC durante 15mn
Consumo de corriente (a 24 VDC)	130 mA + la suma del consumo máximo de cada salida digital
MEDICIÓN DE VOLTAJE AC	
Rango de medición	80...500VAC
Consumo de corriente	100 mA máx
Precisión	1%
Rango de la frecuencia	35...75 Hz, 15VAC mínimo entre fase y neutro
MEDICIÓN DE CORRIENTE AC	
Entradas de medición del inversor	4 hilos (3F)
Rango de medición	0...5A; 1VA
Sobrecarga	Sobrecarga 15A durante 10s
Precisión	0.5%
ENTRADAS	
Entradas digitales	9 : NA o NC a tierra. Temporizador ajustable On y Off
Expansión de entradas digitales	64 : vía CANopen
Entradas analógicas	3 : Resistivas (0...500Ω) o 0...20mA (con resistencia externa). Se puede utilizar como entrada digital. Biblioteca de sensores disponible. Curva de configuración con hasta 31 puntos
Expansión de entradas analógicas	16 : vía CANopen (0-20mA, 0-10VDC, PT100, Termocupla, ...)
SALIDAS	
Salidas digitales	6 : NE o ND. 1,8A, con protección contra sobrecorriente
Expansión de salidas digitales	64 : vía Canopen
Salidas a relé (control de disyuntor)	2 : 5A, 240VAC
Salidas analógicas	2 : +/-10VDC: salida aislada con span y offset ajustables
PUERTOS DE COMUNICACIÓN	
CAN	2 puertos de comunicación aislados: - CAN 1: Protocolo CRE intermódulos COMPACT - CAN 2: extensiones de E/S
Ethernet	Puerto aislado: comunicación para PC/ModBus TCP
ENTORNO	
Temperatura de funcionamiento	-30...70°C (-22...158°F).
Temperatura de almacenamiento	-40...70°C (-40...158°F).
Humedad	95% sin condensación
Altitud	Hasta 4000m para 480VAC. Hasta 5000m para 400VAC
IP frontal	IP65/NEMA 4 para versión HMI IP20/NEMA 1 para versión CORE
IP trasero	IP20/NEMA grado 1
NORMATIVAS	
Normativa EMC 2014/30/UE - Requerimientos generales EMC EN 61326-1	Inmunidad según EN 61000-6-2 y Emisión según EN 61000-6-4
Normativa de seguridad eléctrica 2014/35/UE	De acuerdo con EN 60950-1
Vibraciones y golpes	De acuerdo con EN(IEC) 60068-2-6 e IEC 60068-2-27
Temperatura	EN (IEC) 60068-2-30; EN (IEC) 60068-2-1; EN (IEC) 60068-2-2; EN 60068-2-78
DIMENSIONES - VERSIÓN CON PANTALLA PARA MONTAJE EN TABLERO DE CONTROL	
Medidas totales (An x Al x Pr)	245 x 182x 40mm (9.64 x 7.16 x 1.57pulg.)
Corte en tablero (An x Al)	220 x 160mm (8.7 x 6.3pulg.)
DIMENSIONES - VERSIÓN CORE PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN	
Medidas totales (An x Al x Pr)	260 x 157 x 44mm (10.24 x 6.18 x 1.73pulg.) (profundidad con conectores)
Dimensiones de fijación (An x Al)	238 x 129mm (9.37 x 5.08pulg.) (4 tornillos)
Agujero de fijación	Ø5.24mm (0.21pulg.)
Montaje	riel DIN
PESO	
Controlador	0.7kg (1.54lb)
CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA LCD	
Tamaño	40x70mm (1.50x2.75pulg.).
Píxeles	1024x512. Retroiluminación: 50cd/m² típica, configurable
Contraste	Configurable
IDIOMAS	
Idiomas soportados	Inglés, francés y español en estándar. Italiano, Portugués, ruso, alemán y otros idiomas personalizados





HYBRID COMPACT

Controlador todo-en-uno para inversores FV/eólicos

PROTECCIONES

PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL INVERSOR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO ANSI
Baja frecuencia	81L
Sobrefrecuencia	81H
Bajo voltaje	27
Sobrevoltaje	59
Desbalance de voltaje	47
Sobrecorriente	50
Sobrecorriente IDMTL (Inverse Definite Minimum Time Lag)	51
Desbalance de corriente	46
Potencia activa mínima	37P
Potencia activa máxima	32P
Potencia reactiva mínima	37Q
Potencia reactiva máxima	32Q

PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE LOS GENERADORES

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO ANSI
Potencia activa inversa	32RP
Potencia reactiva inversa	32RQ

PRODUCTOS RELACIONADOS

CONTROLADORES

A56-PRIME	GENSYS COMPACT PRIME
A56-MAS1B	MASTER COMPACT 1B
A56-BTB	BTB COMPACT
A56-BAT	BAT COMPACT

ENTRADAS/SALIDAS ADICIONALES

BK5150	Acoplador de bus CANopen
KL9010	Terminal de conexión de extremo
KL1488	8 entradas digitales - 0 VDC
KL1889	16 entradas digitales - 0 VDC
KL2408	8 salidas digitales - 24 VDC 0,5A
KL2809	16 salidas digitales - 24 VDC 0,5A

ENTRADAS/SALIDAS ADICIONALES

KL3044 4 entradas analógicas (0-20 mA)

VISUALIZACIÓN REMOTA

A60PO	Módulo anunciador de alarmas RDM 1.0
A58Txx/A56Vxx	Gama de pantallas táctiles a color i4Gen

CARGADORES DE BATERÍA

BPXX 3A, 5A, 10A, 20A, 40A. 12VDC, 24VDC

ACCESORIOS

A58Ux I4Gen Box - Módulo de supervisión remota y geolocalización

